

## Heizkabel DPH 10 Rohrbegleitheizung



### Beschreibung

Das Heizkabel DPH 10 ist ein steckerfertiges, selbstbegrenzendes Heizkabel, dessen temperaturabhängiger Widerstand die Heizleistung reguliert und begrenzt. Dieser Prozess vollzieht sich – abhängig von der Umgebungstemperatur – an jeder Stelle des Heizbandes.

Die Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu beheizenden Rohres. Unter Verwendung der Spezialverschraubung (Zubehör), kann das Heizkabel auch in Rohren montiert werden.

### Technische Standard-Daten


- ▶ Nennspannung 230 Volt
- ▶ spezifische Heizleistung 10 Watt/m bei 10°C
- ▶ Nenntemperatur 65°C eingeschaltet, 85°C ausgeschaltet
- ▶ Außendurchmesser 7,3 x 5,3 mm
- ▶ kleinster Biegeradius 35 mm
- ▶ Außenmantel Fluorpolymer
- ▶ Zulassung Nemko

### Optionen


- ▶ Sonderlängen bis 90 m möglich
- ▶ Verschraubung mit 3/4" und 1" Außengewinde

### Längen und Leistungen

<b>Länge (m)</b>	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	19,0	22,0	25,0
<b>Leistung (W)</b>	20	40	60	80	100	120	140	160	190	220	250

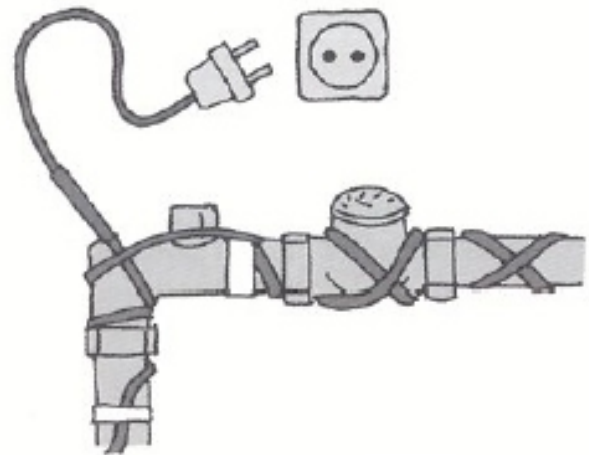

Montage am Rohr

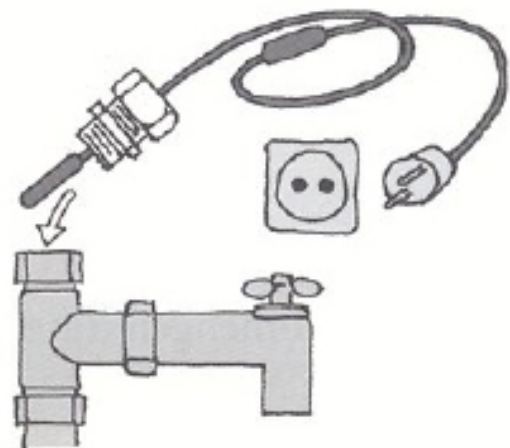

Montage im Rohr